


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DONGLE TLES07T-C

SYSTÈME DE PRÉSENTATION SANS FIL



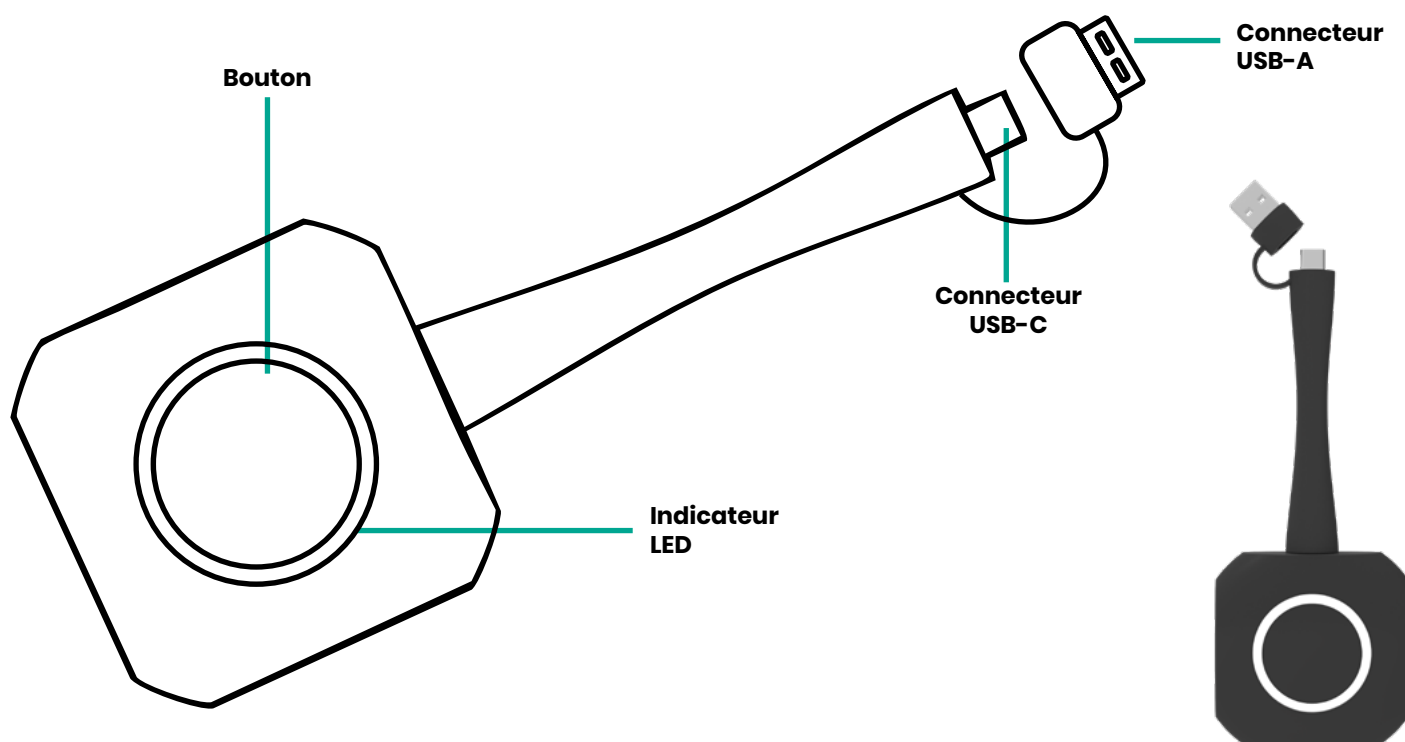

BOUTON

Permet de démarrer ou d'arrêter le partage vidéo/audio entre le PC et le moniteur interactif.



CONNECTEUR DE TYPE C / A

Utilisé pour connecter un appareil BYOM compatible et pour synchroniser l'écran interactif.

INDICATEUR LED : ÉTAT DU BOUTON



ÉTEINT

Il n'est connecté à aucun PC ni terminal.



BLANC CLIGNOTANT

Appairage ou connexion avec le moniteur interactif.



BLANC FIXE

Appairage terminé ou prêt pour le partage d'écran.



BLANC FIXE FAIBLE BRILLANCE

Partage d'écran.

2.- APPAIRAGE DU DONGLE TLES07T-C

EXIGENCE

ESharePro est installé et activé sur le moniteur interactif.
Vous pouvez coupler le bouton EShare avec le moniteur interactif de différentes manières.

1.- APPAIRAGE AUTOMATIQUE

Assurez-vous que le point d'accès Wi-Fi est activé sur l'écran, lancez ESharePro, connectez le bouton EShare au port USB-A/USB-C de l'écran, attendez que le message indiquant que le couplage est terminé s'affiche à l'écran, puis déconnectez-le.


2.- APPARIEMENT MANUEL

Si le point d'accès Wi-Fi n'est pas disponible sur votre écran, lancez ESharePro, connectez le bouton EShare au port USB-A/USB-C de l'écran, une fenêtre de couplage manuel apparaîtra, entrez le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur OK pour terminer le couplage.

3.- PARTAGER L'ÉCRAN DONGLE TLES07T-C

1.- Connectez le bouton EShare à l'ordinateur portable via le port USB-A/USB-C et attendez que la LED cesse de clignoter et reste allumée en blanc. Appuyez sur le bouton pour démarrer le partage d'écran.

2.- MODE ÉCRAN ÉTENDU



WINDOWS

Sous Windows, appuyez sur « Win+P » pour changer le mode d'affichage en PC seul, Dupliquer, Étendre, Second écran seul.



MACOS

Sous macOS, ouvrez Préférences Système > Affichage > Sélectionnez BYOM 4K et choisissez le mode de projection qui vous convient, par exemple , comme écran indépendant ou comme écran Retina intégré dupliqué.

4.- BYOM (APPORTEZ VOTRE PROPRE RÉUNION)

EXIGENCE

Le microphone, la caméra et le haut-parleur sont disponibles sur votre écran.

GUIDES D'UTILISATION BYOM :

- 1.- Connectez le bouton EShare à l'ordinateur portable et attendez que la LED passe du clignotement au bleu fixe.
- 2.- Utilisez un logiciel de visioconférence (tel que Zoom/Teams/Skype/Google Meet...) pour rejoindre/organiser une réunion et sélectionnez la caméra BYOM et l'audio BYOM. Vous pourrez utiliser directement les équipements audiovisuels du moniteur interactif pour réaliser des visioconférences.

5.- PRÉCAUTIONS

- 1.- Assurez-vous que ESharePro est activé sur le moniteur interactif. Sinon, le bouton EShare ne fonctionnera pas.
- 2.- La bande de fréquence Wi-Fi 2,4 GHz est susceptible de subir des interférences provenant des appareils électroniques environnants, ce qui entraîne une mauvaise qualité du réseau et affecte l'expérience utilisateur. Utilisez le signal Wi-Fi qui fonctionne sur les canaux 5 GHz pour profiter d'une bonne expérience utilisateur.

6.- SPÉCIFICATIONS TLES07T-C

Alimentation électrique	5 V CC
Consommation électrique	3 W (typique)
Température ambiante	- Fonctionnement : 0 °C à 40 °C - Stockage : -15 °C +60 °C
Humidité relative (sans condensation)	- Fonctionnement : 5 % - 95 % - Stockage : 0 % -95 %
Dimensions du colis (H x L x P)	215 mm × 100 mm × 27,5 mm
Dimensions du produit (H x L x P)	166 mm × 65 mm × 20 mm
Poids brut	180g
Poids net	81g
Wi-Fi	2,4 GHz et 5 GHz
Bandes de fréquences Wi-Fi opérationnelles	5725 - 5850 MHz 5150 - 5350 MHz 2400 - 2483,5 MHz
Puissance Wi-Fi maximale	≤ 33 dBm (EIRP)
Résolution	Jusqu'à 4K 30 ips
OS	Windows 7/8/10/11 macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS, Tout appareil compatible avec Type-C avec toutes les fonctions (mode DP Alt)

Remarque : la puissance réelle du Wi-Fi est mesurée à partir de données, et les résultats des tests effectués par différents laboratoires peuvent varier.

