



Le NC-X700 est un puissant hub de communication visuelle qui transforme n'importe quel écran en une solution de collaboration et d'affichage dynamique.

Avec le NovoConnect NC-X700, les participants à la réunion peuvent mettre en miroir ou afficher sans fil le contenu de n'importe quel appareil sur un écran d'affichage plus grand. Grâce à la compatibilité multiplateforme Windows, macOS, Ubuntu, Android et iOS, la connexion est fluide et facile. De plus, les utilisateurs peuvent établir une connexion directe avec Windows 10 Miracast. Les clients bénéficieront d'un LauncherPlus USB en option, qui est une extension pour la connectivité WiFi directe à partir de n'importe quel ordinateur portable. De surcroît, le NC-X700 offre une transition transparente entre le mode d'affichage dynamique et le mode réunion et transforme les écrans inactifs (après la réunion) en panneaux d'affichage dynamique.


Caractéristiques

- Collaboration sans fil et affichage dynamique intégrés
- Mise en miroir d'écran Windows 10 Miracast
- Fonctionnalité d'écran partagé jusqu'à quatre sources à partager simultanément
- Possibilité de recevoir des données NT LiveScreen pour une duplication d'affichage en temps réel
- Compatibilité multiplateforme avec Windows, macOS, Ubuntu, Android et iOS
- Prend en charge la résolution d'affichage 4K
- Le décodage double vidéo permet de décoder deux vidéos simultanément lorsqu'il est utilisé en mode d'affichage numérique
- Cryptage AES 256 pour la protection des données
- Accès invité protégé par code PIN
- Configuration de double réseau pour séparer le réseau invités et employés



| MODÈLE | | NC-X700 |
|--------------|-----------------------------------|---|
| Sécurité | | Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington |
| CONNECTIVITÉ | Wi-Fi | 802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 2T2R avec deux antennes externes |
| | Sortie | HDMI Jack audio 3,5 mm |
| | Entrée | USB type A Emplacement pour carte microSD Jack CC |
| SYSTEM | Processeur | Six Core ARM |
| | Storage | 16 Go |
| GENERAL | Alimentation | Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/3 A Consommation : 15 W |
| | Dimensions du produit (L x P x H) | 151 x 117 x 24,7 mm |
| | Poids net | 270 g |
| | Contenu | Unité principale, deux antennes, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, télécommande avec piles, kit de montage mural, documentation |
| | Accessoire en option | LauncherPlus (USB type A), LauncherPlus (USB type C), LauncherOne (USB type A) |
| Garantie | 3 ans | |

Connectivité NC-X700

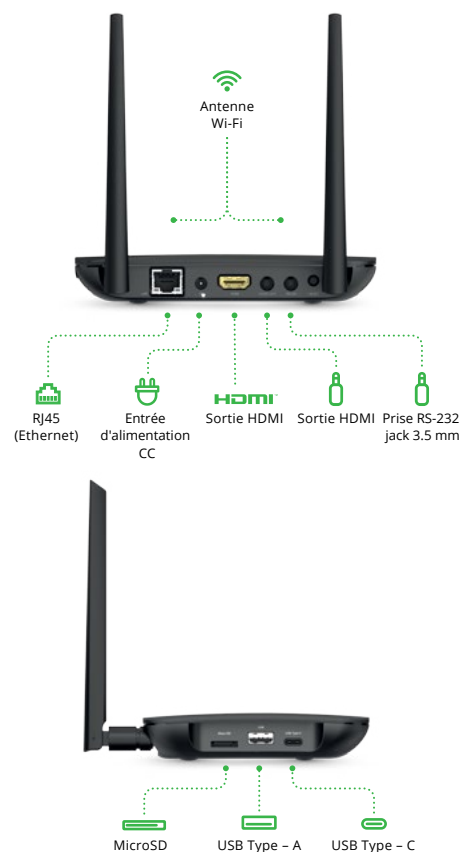

Fonctionnalité LauncherPlus

Launcher Plug-and-Play optionnel pour que les invités et les membres de l'équipe se connectent instantanément à l'unité NovoConnect à partir d'un ordinateur portable

