

## Écran Outdoor IP 56 IPS UHD 75 pouces

75XE3C

### ECRAN DIRECT LED

Dalle IPS - M+  
IP 56

### WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

### RESOLUTION UHD

3840 x 2160

### LUMINOSITE

3000cd/m<sup>2</sup> (Typ)

### CONTRASTE

1,200:1

### ANGLE DE VISION

178°/178°

### MODE PORTRAIT

### BEZEL


73,3mm (G/D), 110mm (H) 230mm (B)

### CONTRÔLE LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB 3.0, Carte SD

### SMART ENERGY SAVING

### GARANTIE 3 ANS

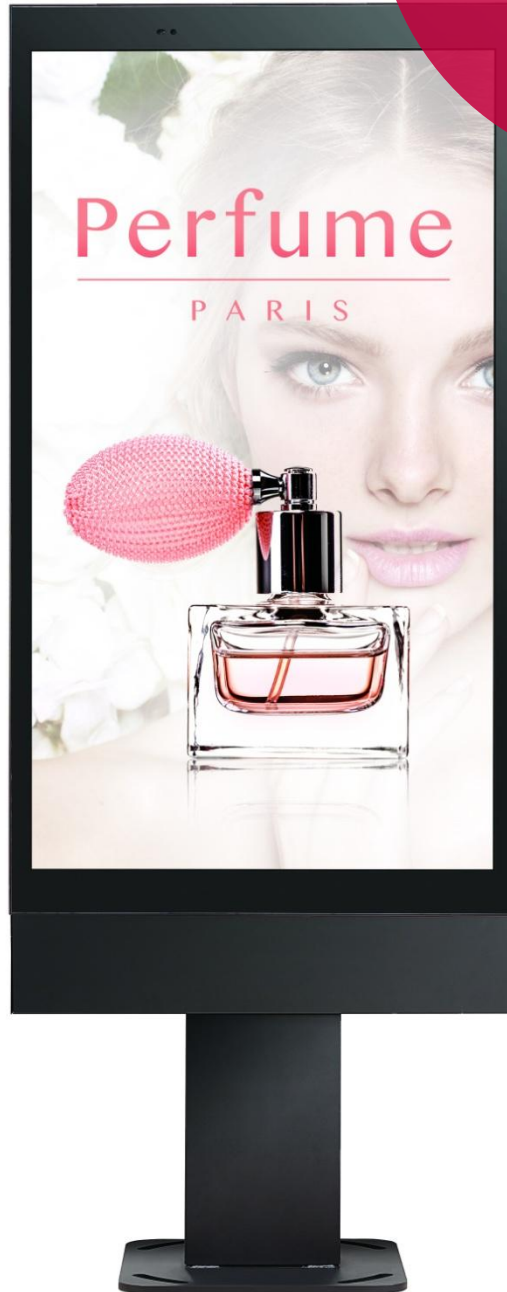

DONNÉES PROVISOIRES

# Écran d'intégration IP 56 IPS UHD 75" – Haute Luminosité 3000cd/m<sup>2</sup>

## 75XE3C

PANEL	
Type de dalle	IPS – M+
Rétro-éclairage	Direct LED
Transflectif	-
Taille	75" (190,5cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840 x 2160
Luminosité	3000cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Taux de contraste (original)	1,200:1
Nombre de couleurs	10bit
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	Low haze+QWP
Affichage	Portrait

VIDEO (PC)	
Résolution max.	3840 x 2160@60Hz (HDMI, DP) 1920 x 1080@60Hz (DVI)
Résolution recommandée	3840 x 2160@60Hz (HDMI, DP) 1920 x 1080@60Hz (DVI)
Fréquence d'affichage horizontale	30 - 135kHz (HDMI)
Fréquence d'affichage verticale	30 - 60,31Hz (HDMI)
Mode d'images	Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game,

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (1), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45
Port USB	Oui (1, USB 3.0)
Lecteur carte SD	Oui (1)
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)

FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui (3)
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	Oui (2)
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8GB (donc 4GB pour le système)
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Comptabilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	Oui
Templates fournis	-

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot OPS	-
Slot Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	-30 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 100 %


CONSUMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	900W
Consommation (Smart Energy Saving)	500W
Consommation (en veille)	1W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	73,3mm (G/D), 110mm/230mm (H/B)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1075.6 mmX 1991.6mm X 219mm
Poids (moniteur seul) :	180kg
Dimensions (avec support optionnel) : L x H x P	1075.6mm x 2361.6mm x 218.9mm
Poids (avec support optionnel) :	100,5kg
Dimensions du carton : L x H x P	1292mm X 2296mm X 468mm
Poids du carton :	TBD

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DisplayPort	-
Câble HDMI	Oui
Câble DVI	-
Câble USB	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pied	Oui
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Dongle Wi-Fi	-
Kit OPS	-
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	-
Media Player externe	-

GENCOD	
Code EAN	8806087857382
75XE3C-BAEU	

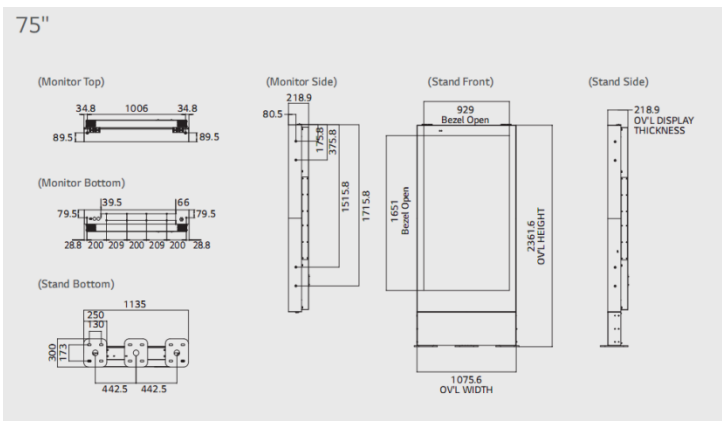

**LG Electronics France**  
Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client : **3260** Dites «LG PRO»  
Service 0,15 € / min + prix appel

Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
[partner.lge.com/fr](http://partner.lge.com/fr)