

EB-L20002U



Ce projecteur d'installation compact, laser, WUXGA et de 20 000 lumens est ultra-performant et ne nécessite que peu de maintenance.

Le projecteur EB-L20002U est conçu pour être utilisé pour l'événementiel, pour les festivals, les sites touristiques, l'intégration dans les grands auditoriums, ou encore les centres commerciaux. Ainsi qu'à des fins éducatives et professionnelles.

Une solution d'avenir avec une luminosité de 20 000 lumens.

De par sa compacité, il s'intègre facilement dans une infrastructure existante. Le projecteur est équipé de la même lentille que les modèles de la série Epson EB-L1000 et sont compatibles pour le contenu 4k.


Installation simple

Léger, compact et facile à transporter et à installer. Le EB-L20002U peut être installé à 360 degrés et peut projeter depuis n'importe quel angle, ainsi qu'en mode portrait. Il dispose également d'une caméra intégrée pour une fusion des bords automatique (edge-blending).

Fiabilité

Avec une garantie de 5 ans (20 000 heures) et une fonction d'auto-recalibration intégrée, ces projecteurs peuvent simplement être installés en toute sérénité. La caméra intégrée permet d'effectuer de simples ajustements.

FICHE TECHNIQUE

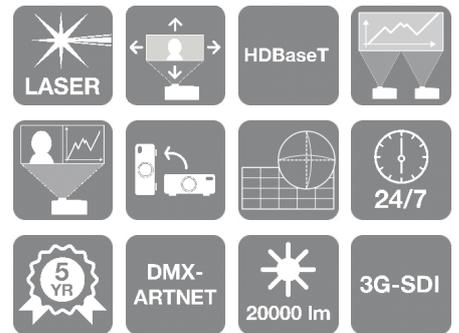

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Luminosité impressionnante**
Luminosité de
- **20 000 lumens**
Résolution WUXGA native
- **Compatible avec le**
logiciel Epson Projector Professional Tool
- **Caméra haute résolution intégrée**
Pour les diagnostics, réglages, ajustements et fusion des bords automatiques (edge-blending)
- **Fiabilité durable**
Unité optique hermétique qui protège de la poussière et de la fumée



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	1,03 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	20.000 lumen- 14.000 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	20.000 lumen - 14.000 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Luminosité couleur portrait	20.000 lm
Sortie lumière blanche portrait	20.000 lm
Résolution	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Rapport de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 45^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Taille de l'image	60 pouces - 1.000 pouces
Distance de projection « grand angle »	2 a - 24,4 a
Distance de projection « téléobjectif »	3,3 a - 55,6 a
Distance de projection Large/Télé	1,99 a - 55,63 a
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,8 - 2,3
Distance focale	36 mm - 57,3 mm
Focale	Motorisé

CONNECTIVITÉ

Connexions	HDBaseT, Entrée BNC, Entrée DVI, Sortie VGA, Entrée VGA, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz) (en option), HDMI (HDCP 2.2), Entrée 3G-SDI, DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output, Ethercon LAN
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	Noirs absolus, Calibrage automatique, Logo utilisateur personnalisable, Interpolation de trame, Caméra intégrée pour le calibrage et la capture d'image, Mémorisation de la position de l'objectif
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	1.860 W, 1.123 W (économie), 0,5 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 W
------------------------	---

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 20.000 h
----------	------------------------------------

EB-L20002U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation et de signalisation (3 m)
- Cache câble
- Manuel sur CD

ACCESSOIRES EN OPTION

- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57
- Support plafond – ELPMB47 (bas) EB-G7000/L1000U
V12H802010
- Support plafond – ELPMB48 (haut) EB-G7000/L1000U
V12H803010
- Boîtier émetteur HDBaseT – ELPHD01
V12H547040

EB-L20002U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Objectif courte focale 1 ELPLU03 – série G7000/L1000U
V12H004U03
- Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U
V12H004L08
- Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série G7000/L1000U
V12H004M0A
- Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLX02W - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004Y02

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H833940
Code EAN	8715946664125
Pays d'origine	Chine

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-09-03

EPSON[®]