





Ecran Professionnel UHD 98 "
(248 cm)




Principales caractéristiques



Opérabilité illimitée

Les dalles d'écrans utilisées pour cette série sont conçus afin de fonctionner de manière illimitée, 7j/7 et 24 h/j, sans aucun problème. Nos gammes d'écrans professionnels proposent des niveaux de luminosité adaptés (jusqu'à 2500 Cd/m²) à un environnement intérieur très lumineux.




Gestion de contenu SoC

Notre SoC intégré à quatre cœurs (Quadcore) possède une grande puissance de calcul afin de vous permettre une gestion plus rapide et fluide de vos contenus à afficher que ces derniers se trouvent en-ligne ou hors-ligne.



Design fin

Les écrans de cette série possèdent un cadre ultra fin, laissant toute la place au contenu affiché à l'écran afin d'orienter l'attention de votre public. Cette série propose également la profondeur la plus faible parmi l'ensemble de nos Solutions d'Affichage Professionnel.



Chainage d'Ecrans

Ce moniteur peut distribuer le contenu reçu (vers d'autres écrans) en exploitant les entrées/sorties vidéo des écrans qui lui sont reliés. Cette configuration permet ainsi de créer un branchement en série et d'exploiter nos moniteurs sous forme de murs d'image Vidéo.



Mini PC format OPS (Open Pluggable Standard)

Tous les produits de cette série sont conformes à la norme OPS (Open Pluggable Standard). Nos OPS (mini pc enfichables) vous permettront d'optimiser vos affichages avec une puissance de traitement améliorée et la possibilité de choisir Windows ou Android comme système d'exploitation pour s'adapter à votre application spécifique.

Caractéristiques

Raccordement de Périphériques Externes

L'ensemble de nos moniteurs est doté de prises HDMI CEC (Consumer Electronics Control) afin de vous apporter le maximum de confort lors de leur utilisation. D'un seul geste, vous pouvez mettre en oeuvre et contrôler vos systèmes de visioconférence, partage d'écrans ou PC externe raccordés sur le port HDMI.

Programmateur

Sécurisation Support USB

Une trappe de protection vissée (située à l'arrière de l'appareil) met la clé USB, diffusant du contenu vers l'écran, à l'abri de toute manipulation malveillante.

Pixel Shifting

Lecture Automatique USB

Notre SoC intégré vous offre la possibilité d'activer la fonction USB Auto Play vous permettant ainsi d'afficher automatiquement à l'écran le contenu photo ou vidéo de votre clé USB sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre.

Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

DALLE

Taille	98"
Technologie Ecran	SVA
Type de rétro-éclairage	ELED
Luminosité	500 cd/m ²
Résolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Ratio de contraste	4000:1
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	6ms
Zone active (H x V)	2158 x 1214 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.5621 x 0.5621 mm
PPI (pixel per inch)	45
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	16.7 M (8-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	25%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	SNB
Orientation	Horizontal / Vertical
Operation Hours	24/7
Domaines d'utilisation	Indoor

MAINBOARD

Modèle de carte mère	17MB120DSR4-DSOPT7
----------------------	--------------------

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR

Entrée RVB	Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	2xHDMI2.0, DP1.2a, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0
Sortie vidéo	DP1.2a, HDMI out
Entrée audio	LINE IN JACK
Sortie audio	LINE OUT JACK
Contrôle externe	RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet
Capteur Externe	N/A

MÉCANIQUE

Product Dimensions (WxDxH)	2236 x 98 x 1292 mm
Package Dimensions (WxDxH)	2423 x 380 x 1563 mm
Product Weight	102.3 kg
Package Weight	126.7 kg
Vesa Mounting	900 x 600 mm
Bezel Width	B:39 T:39 L/R:39 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	498 W
Veille Prolongée	≤ 0.5 W

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Fonctions optionnelles	OPS Compliance
Haut-parleur	2x12W


ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	---

SÉCURITÉ

Sécurité	YES
Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES

REVIZYON	YARATILAN	YARATILANIN ADI
1	04.03.2018	FORMAT DÖZÜMLÜK
2	15.08.2018	ACTIVE CELL DİMENZYON DÖZÜMLÜK
3		

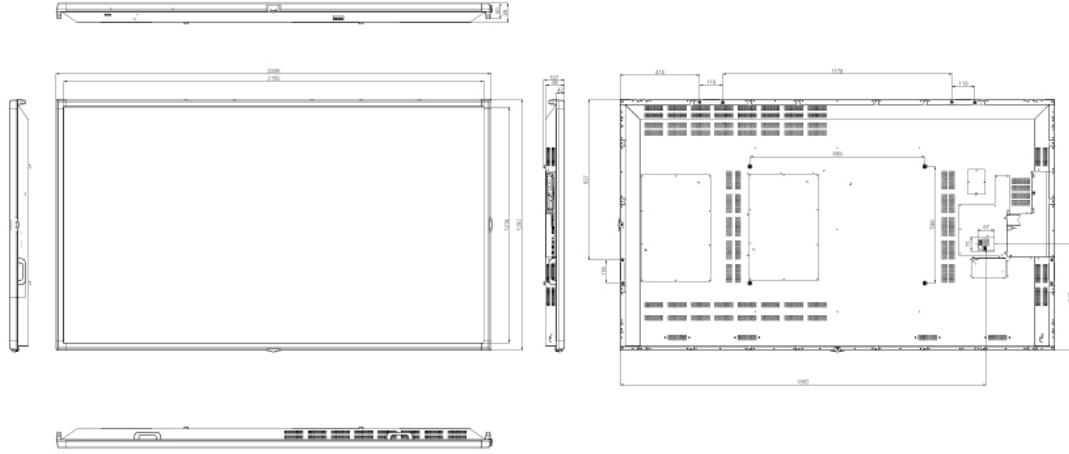

MODEL	DIMENSIONS (mm)			ACTIVE CELL DIMENSIONS
	WIDTH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm	
98990 DS	2236	98	1292	
PRODUCT	2236	98	1292	
PACKAGING	2423	380	1563	

TOLERANCES	€	NAME	REV
0.01/0.00	+0.00	98990 DS	R02
0.01/0.00	+0.01	CREATED : HİSİYAN ÇİFTÇİ	DATE: 15.08.2018
0.01/0.00	+0.01	LAST REV. : NHAH ÖZTEN	SHEET: 1 / 1
0.01/0.00	+0.75	CHECK : Hakan KÖRÜKÖZÜ	SCALE: 1:1
0.01/0.00	+1.00	APPROV. : Davut ÇETİNYÜREK	UNIT mm
0.01/0.00	+1.50	VESTEL VESTEL ELECTRONICS / ULJITAL PRODUCTS OPERATIONS İZMİR/TURKEY TEL:+90236 263660 FAX:+90236 263632	
ANGLES	+0.5°		