



55" Ultra Narrow Bezel

Principales caractéristiques





Embedded CMS

Le système de gestion de contenu intégré permet un accès facile à votre bibliothèque de lecture, à vos modèles et à votre planificateur. À l'aide de menus et d'options de mise en page simples et intuitifs, il permet une gestion de contenu facile pour les petites entreprises.

Brightness Scheduler

La personnalisation d'une gamme de niveaux de luminosité via une configuration manuelle sans aucune exigence de capteur est disponible à l'aide de la fonction de planification de la luminosité. Cette fonction permet également de réduire les dépenses énergétiques tout en préservant l'environnement et en prolongeant la durée de vie du moniteur.

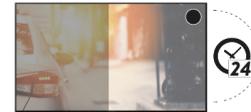

Temperature Control

Le contrôle de la température vous permet de définir une limite de température interne pour l'affichage. Le système de surveillance s'assurera que l'affichage est éteint lorsque cette température est atteinte. Vous pouvez également recevoir ces informations de température via RS232 ou SNMP pour la surveillance sur des systèmes externes.

Sensor Support

Avec le support de capteurs externes, comme la température, la proximité et la lumière ambiante, vous pouvez observer ce qui se passe autour de vos écrans. Cela peut vous aider à faire fonctionner les écrans efficacement et en toute sécurité pour économiser de l'énergie et éviter les erreurs lorsque la température devient trop élevée.



Design fin

Les écrans de cette série possèdent un cadre ultra fin, laissant toute la place au contenu affiché à l'écran afin d'orienter l'attention de votre public. Cette série propose également la profondeur la plus faible parmi l'ensemble de nos Solutions d'Affichage Professionnel.

Connectivité intégrée

Cette gamme de produits intègre une connectivité filaire mais également Sans Fil (WiFi et Bluetooth), permettant d'exploiter tout contenu, sans aucune connexion physique, entre un appareil externe et votre écran. De plus, le WiFi permet de profiter du partage d'écran à l'aide de la technologie Miracast.

Caractéristiques



Chainage d'Ecrans

Ce moniteur peut distribuer le contenu reçu (vers d'autres écrans) en exploitant les entrées/sorties vidéo des écrans qui lui sont reliés. Cette configuration permet ainsi de créer un branchement en série et d'exploiter nos moniteurs sous forme de murs d'image Vidéo.




Raccordement de Périphériques Externes

L'ensemble de nos moniteurs est doté de prises HDMI CEC (Consumer Electronics Control) afin de vous apporter le maximum de confort lors de leur utilisation. D'un seul geste, vous pouvez mettre en oeuvre et contrôler vos systèmes de visioconférence, partage d'écrans ou PC externe raccordés sur le port HDMI.



Relais du Signal

Notre logiciel SoC propose une solution intégrée afin de ne jamais afficher une image fixe indiquant "Pas de signal". Par ex. si le périphérique USB est débranché alors que vous l'avez configuré pour afficher une source USB, l'écran affichera dans ce cas votre bannière personnalisée ou recherchera tout signal disponible provenant d'autres sources (HDMI, DisplayPort, etc.).

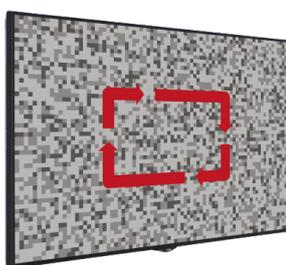

Pixel Shifting

Notre SoC intégré est conçu pour éviter le marquage de la dalle de votre écran causé par l'affichage d'une image fixe pendant une durée longue. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalle régulier et de manière imperceptible sans troubler l'expérience visuelle de votre public.



Contrôle de l'écran

Notre SoC intégré (System on a Chip) permet aux utilisateurs de contrôler nos écrans par liaison RS232 dans un réseau local. Vous pouvez ainsi modifier/régler le volume, activer/désactiver le moniteur, programmer l'affichage du contenu, définir un lien Internet à afficher ou encore, envoyer un large choix de commandes en temps réel.



Programmeur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le programmeur. Cela vous permet d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les horaires que vous aurez déterminés



Operation Time Support

La qualité des panneaux professionnels utilisés avec cette série fonctionne 24 heures sur 24 sans aucun problème. Sur cela, la série est livrée avec des niveaux de luminosité de 700 Nits adaptés à un environnement intérieur médian.



Lecture Automatique USB

Notre SoC intégré vous offre la possibilité d'activer la fonction USB Auto Play vous permettant ainsi d'afficher automatiquement à l'écran le contenu photo ou vidéo de votre clé USB sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre.



Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleure expérience possible à votre public.



Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.



Sécurisation Support USB

Une trappe de protection vissée (située à l'arrière de l'appareil) met la clé USB, diffusant du contenu vers l'écran, à l'abri de toute manipulation malveillante.



Mini PC format OPS (Open Pluggable Standard)

Tous les produits de cette série sont conformes à la norme OPS (Open Pluggable Standard). Nos OPS (mini pc enfichables) vous permettront d'optimiser vos affichages avec une puissance de traitement améliorée et la possibilité de choisir Windows ou Android comme système d'exploitation pour s'adapter à votre application spécifique.

DALLE

Taille	55"
Type de rétro-éclairage	Edge-Type LED
Luminosité	700 cd/m ²
Résolution	1920 x 1080 (16:9) - FHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	70000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	6 ms
Zone active (H x V)	1209,6 x 680,4 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.630 x 0.630 mm
PPI (pixel per inch)	40
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	3H
Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal/ Vertical
Operation Hours	24/7
Domaines d'utilisation	Indoor

MAINBOARD

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

MÉCANIQUE

Product Dimensions (WxDxH)	1236 x 63 x 710 mm
Package Dimensions (WxDxH)	TBD x TBD x TBD mm
Product Weight	19 kg – subject to change
Package Weight	24 kg – subject to change
Vesa Mounting	400 x 400 mm
Bezel Width	B:14,2 T:9,4 L/R:9,4 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	85 W – subject to change
Veille Prolongée	≤0.5 W

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug
Haut-parleur	2 x 10 W

ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	--

SÉCURITÉ

Sécurité	YES
Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES



REVIZYON	DEĞİŞİKLİK	DEĞİŞİKLİKLERİN
1	BAŞLANGIÇ	ÇİZİM BAŞLANGIÇ
2	25.09.2009	FORMAT BİZELENDİ
3		



WITHOUT DPS



WITH DPS

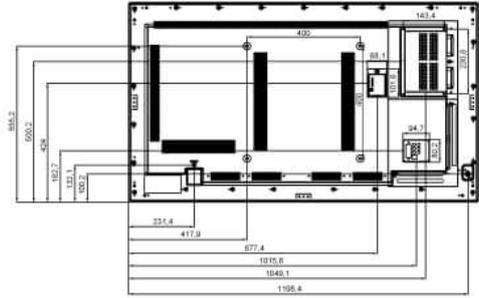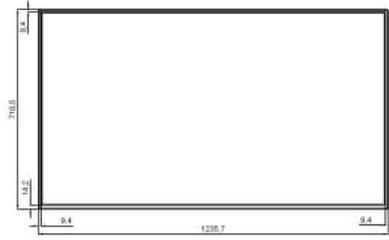

MODEL 55592 VS	DIMENSIONS (mm)			
	WIDTH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm	
PRODUCT	1236	63	710	ACTIVE CELL DIMENSIONS
PACKAGING	TBD	TBD	TBD	

TOLERANCES	K	NAME: 55592 VS	REV: R02
0.00/50.00	H0.10	CREATED : SAIN BENLİ	DATE: 25.09.2009
50.00/100.00	H0.20	LAST REV. : SAIN BENLİ	SHEET: 1 / 1
100.00/250.00	H0.50	CHECK : Halim KÖYÜNCÜOĞLU	SCALE : 1
250.00/500.00	H1.75	APPROV. : Deniz ÇETİNYÜREK	UNIT mm
500.00/1000.00	F1.00		
1000.00/2500.00	F1.50		
ANGLES	±0.5°	VESTEL VESTEL ELECTRONICS / DİJİTAL PRODUCTS OPERATIONS MANİSA/TURKİYE TEL:+90236-2306666 FAX:+90236-2306612	