



Ecran Professionnel UHD 55"

- Resolution: 3840x2160 (UHD)
- Brightness: 400 cd/m2
- Operation: 16/7
- Bezel: 16-39 mm (T/R/L), 21-39 mm (B)
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 /RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker

Principales caractéristiques



SoC



Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

Caractéristiques

Programmateur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le programmateur. Cela vous permet d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les horaires que vous aurez déterminés

Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleur expérience possible à votre public.

Pixel Shifting

Notre SoC intégré est conçu pour éviter le marquage de la dalle de votre écran causé par l'affichage d'une image fixe pendant une durée longue. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalle régulier et de manière imperceptible sans troubler l'expérience visuelle de votre public.

DALLE

Taille	55"
Technologie Ecran	IPS
Type de rétro-éclairage	Direct-Type LED
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	40000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs
Temps de réponse	6 ms
Zone active (H x V)	1210 x 681 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.315 x 0.315 mm
PPI (pixel per inch)	81
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	3H
Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal
Operation Hours	16/7
Domaines d'utilisation	Indoor

MAINBOARD

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

MÉCANIQUE

Product Dimensions (WxDxH)	1238 x 104 x 712 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1369 x 165 x 874 mm
Product Weight	17.05 kg
Package Weight	21.65 kg
Vesa Mounting	400 x 200 mm - M6
Bezel Width	B:14 T:11 L/R:11 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	97 W
Veille Prolongée	≤0.5 W

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Fonctions optionnelles	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
Haut-parleur	2 x 8 W


ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

SÉCURITÉ

Sécurité	YES
Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES

REVIZYON	REVIZYON NO	REVIZYON AÇILIŞI
1	04.02.2018	FORMAT DEĞİŞTİRİLDİ
2		
3		

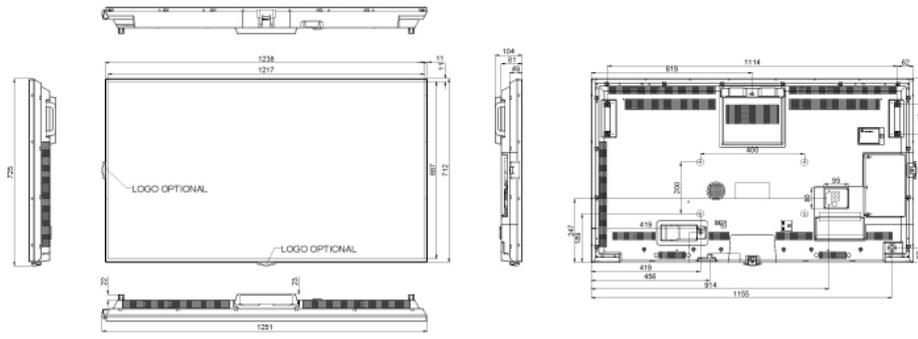

MODEL 55495 DS	DIMENSIONS (mm)			
	WIDTH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm	
PRODUCT	1238	104	712	
PACKAGING	1369	165	874	

TOLERANCES	K	NAME:	55495 DS	REV:	R01
0.00/0.00	±0.20	CREATED :	HOSEYIN CIFTCI	DATE:	04.02.2018
0.00/100.00	±0.30	LAST REV. :	NIHAT OZTEN	SHEET:	1 / 1
0.00/250.00	±0.50	CHECK :	Hakan KOPUNCUOGLU	SCALE:	1 : 1
250.00/500.00	±0.75	APPROV. :	Devlet ÇETINYUREK	UNIT:	mm
500.00/1000.00	±1.00	 VESITEL VESTEL ELECTRONICS / ULKAL, PRODUCTS OPERATIONS MANISA/TURKEY TEL:+902362539660 FAX:+902362539550			
1000.00/2500.00	±1.50				
ANGLES	±0.5°				