



## 65" Affichages de Signalisation d'UHD

- Resolution: 3840x2160 (UHD)
- Brightness: 400 cd/m2
- Operation: 16/7
- Bezel: 16-39 mm (T/R/L), 21-39 mm (B)
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 /RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker

### Principales caractéristiques



SoC



### Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

# Caractéristiques

---

## Programmateur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le programmateur. Cela vous permet d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les horaires que vous aurez déterminés

## Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleur expérience possible à votre public.

## Pixel Shifting

Notre SoC intégré est conçu pour éviter le marquage de la dalle de votre écran causé par l'affichage d'une image fixe pendant une durée longue. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalle régulier et de manière imperceptible sans troubler l'expérience visuelle de votre public.

## DALLE

Taille	65"
Technologie Ecran	Direct-Type LED
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Ratio de contraste	4000:1
Rapport de Contraste Dynamique	40000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1428 mm (H) x 804 mm (V)
Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal
Operation Hours	16/7
Domaines d'utilisation	Indoor

## MAINBOARD

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

## CONNECTIVITÉ DU MONITEUR

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

## MÉCANIQUE

Product Dimensions (WxDxH)	1459 x 99 x 853 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1607 x 177 x 980 mm
Product Weight	24.45 kg
Package Weight	31.85 kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm - M6
Bezel Width	B:21 mm   T:15 mm   L/R:15 mm

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

## PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

## CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	190 W
Veille Prolongée	≤0.5W

## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Fonctions optionnelles Haut-parleur	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance 2 x 8 W


## ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SÉCURITÉ

Sécurité	YES
Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES

REVIZI	BAŞLIĞI	YAPILAN İŞLER
1	BAŞLIĞI	ÇİZİMİ YAPILMIŞTIR
2	28.12.2018	1524 KATTE MESAFELERİ EVLENTİ ÜP HARBİCİ ÜZÜMLERİ SUZANLARI
3		

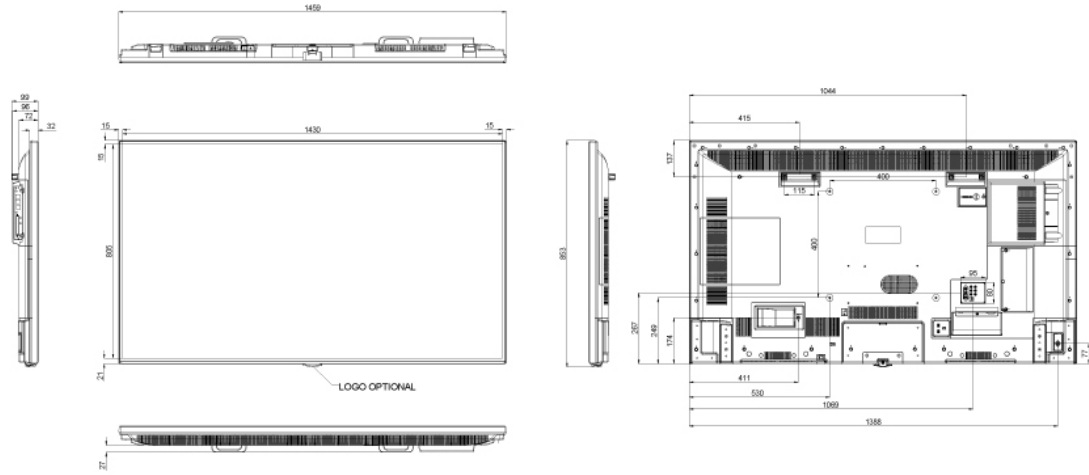

MODEL 65495 DS	DIMENSIONS (mm)		
	WIDTH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm
PRODUCT	1459	99	853
PACKAGING	1607	177	980

1459

853

ACTIVE CELL DIMENSIONS

TOLERANCES	K	NAME: 65495 DS	REV: R02
0.02/50.00	±0.00	CREATED : HOSEYİN ÇİFTÇİ	DATE: 28.12.2018
0.01/100.00	±0.08	LAST REV. : CAN ÖLMEK	SHEET: 1 / 1
0.01/250.00	±0.08	CHECK : Hakan KÖYÜNCÜOĞLU	SCALE: 1
0.01/500.00	±0.75	APPROV. : Serdar ÇETİNYÜREK	UNIT: mm
0.01/1000.00	±1.00	<b>VESITEL</b> VESTEL ELECTRONICS / DIGITAL PRODUCTS OPERATIONS İMHAŞA/TURKIYE TEL: +90236210668 FAX: +90236210665	
0.01/2500.00	±1.50		
ANGLES	±0.5°		