


# EB-805F



Aucune description n'est disponible pour ce produit. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur Epson pour plus d'informations.

## FICHE TECHNIQUE

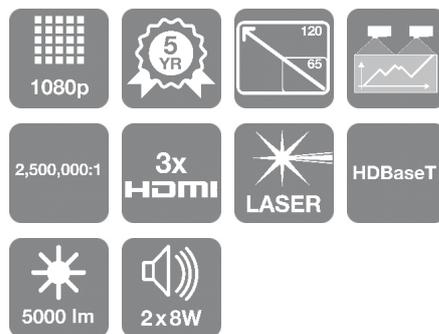

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

### IMAGE

Luminosité couleur	5.000 lumen- 3.500 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	5.000 lumen - 3.500 lumen (économie)
Résolution	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	Over 2.500.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 3^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	65 pouces - 130 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,4 a ( 65 pouce écran
Distance de projection « téléobjectif »	0,8 a ( 130 pouce écran
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5
Distance focale	3,9 mm
Focale	Manuel
Offset	9 : 1

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, USB auto-alimenté, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), Sortie HDMI, Entrée composite, HDBaseT, Miracast (en option), Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (3x)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Protection par mot de passe, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Caractéristiques	Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Multi-projection en série, Zoom numérique, Alimentation/coupeure directe, Compatible avec la Document Camera, Installation sans pilote, Edge Blending, Email notification, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Déplacement d'image, Source lumineuse à longue durée de vie, Administration du réseau, Fonction de copie OSD, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Contrôle Web, Web à distance, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-805F

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel sur CD
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Câble électrique
- Document de garantie
- Couvercle d'objectif



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EB-805F

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	366 W, 262 W (économie), 0,5 W (en veille)
Dissipation thermique	1.244 BTU/hour (max)
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	458 x 375 x 210 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	9,4 kg
Niveau sonore	Normal : 36 dB(A) - Économie : 27 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	Content DIY App, iProjection, Gestionnaire de contenu du projecteur Epson, Epson Projector Management
Options	Unité réseau LAN sans fil
Haut-parleur	8 W, Stéréo : Stéréo
Type de salle / Application	Signalétique / Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Fixé au plafond, Bureau, Montage mural
Couleur	Noir

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h
----------	------------------------------------

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H923640
Code EAN	8715946688695
Pays d'origine	Chine



Projection éclatante, plus lumineuse avec Epson

#### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

#### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-09-11

**EPSON**<sup>®</sup>