

LA PUISSANCE POUR VOTRE PRÉSENTATION



LES PROBLÈMES ?!

L'USB-C ne s'étend pas facilement au-delà de 1,5 m!

La salle de réunion n'a pas d'alimentation sur l'USB-C ou la distribution d'énergie est si faible qu'il ne peut pas charger l'ordinateur portable

HDMI est uniquement pour la vidéo et ne fournit pas de données ou d'alimentation

Il n'y a pas d'entrée vidéo ou de données du côté récepteur de l'appareil pour un podium ou un PC à écran intégré.

L'accès Ethernet pour les invités est un risque pour la sécurité!

L'ajout d'une extension HDBaseT peut être coûteux ou ne couvrir que la vidéo

L'ajout d'une connexion audio IP telle que Dante peut être coûteux et nécessite beaucoup plus de UGS

LA SOLUTION PURELINK

1

N'essayez pas d'étendre l'USB-C - apportez la technologie à l'utilisateur et convertissez avant l'extension - c'est le moyen le plus fiable!

2

Avec deux ports USB-C de 60 W, les participants n'ont jamais besoin d'apporter leur bloc d'alimentation avec eux. Deux ports HDMI vidéo uniquement ET un HDMI avec un port de données USB lié - KVM pour un PC de salle fixe ainsi que vidéo pour une Apple TV ou une caméra documentaire!

3

Une entrée hôte HDMI et USB supplémentaire offre une flexibilité ultime en ayant deux zones pour le contrôle KVM des périphériques USB côté récepteur

4

L'accès Ethernet est fourni aux deux ports USB-C mais peut être facilement désactivé s'il est considéré comme un risque

5


6

HDBaseT 3.0 intégré avec 18 Gbps vidéo et données USB2.0 pour les caméras et HID

7

Dante 2x2 intégré avec entrée et sortie audio symétrique et sortie supplémentaire au niveau du récepteur

DYNAMISEZ VOTRE RÉUNION GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE QUI CHANGE LA DONNE



Dans les environnements de réunion rapides d'aujourd'hui, une connectivité fiable et efficace est primordiale.

L'USB-C, avec sa connexion à un seul câble et son alimentation adaptable, change véritablement la donne. Mais toutes les distributions d'énergie ne sont pas égales. Ce qui fonctionne pour votre téléphone ne conviendra pas à votre ordinateur portable. En dessous de 45W, la majorité des ordinateurs portables ne se rechargent tout simplement pas.

Le 52KVM offre une puissance de charge massive de 120W répartie équitablement sur 2 ports USB-C - ce qui n'est tout simplement pas disponible sur la majorité des appareils AV jusqu'à présent. Lorsque vous considérez également l'extension KVM HDBaseT 3.0 pleine bande passante, la commutation transparente, 5 dispositions Multiview, 3 entrées HDMI supplémentaires et Dante, le 52KVM devient tout simplement.

LE dispositif indispensable pour votre salle de réunion.

PureTools - 52KVM

De la puissance pour votre présentation

Le PT-PSW-52KVM est une solution polyvalente pour une commutation transparente des appareils et une connectivité améliorée. Ce produit est doté d'une extension vidéo non compressée et USB2.0 sur HDBaseT 3.0, permettant un contenu d'une clarté cristalline et un contrôle transparent sur de longues distances. Avec deux ports USB-C et de nombreux ports USB-A et HDMI, il offre des options de connectivité inégalées. Affichez

toutes les entrées en même temps avec les dispositions multi-vues et soyez entendu partout et en tout lieu avec la prise en charge Dante intégrée. Le PT-PSW-52KVM est le choix idéal pour ceux qui recherchent une connectivité et un contrôle de pointe pour les salles de conférence, dans un seul kit compact.



Commutation transparente et connectivité inégalée

Avec le PT-PSW-52KVM, vous pouvez basculer sans effort entre plusieurs appareils, grâce à ses options d'entrée polyvalentes. Basculez en toute transparence entre 2 ports HDMI, 1 port combiné HDMI + USB-B, ainsi que 2 ports vidéo et de données USB-C.

Options de connectivité améliorées

Le PT-PSW-52KVM offre 2 ports locaux USB-A et 2 ports USB-A supplémentaires au niveau du récepteur, parfaits pour connecter des périphériques distants. De plus, le récepteur dispose également d'une entrée HDMI et USB-B supplémentaire indépendante, ce qui vous offre encore plus de flexibilité et de commodité.

Extension KVM non compressée sur HDBT 3.0

Avec le PT-PSW-52KVM, il est facile de bénéficier d'une véritable clarté visuelle et d'un contrôle complet à distance. Le dernier chipset HDBaseT 3.0 avec une bande passante de 18 Gbps garantit que votre contenu est toujours affiché dans toute sa splendeur, où qu'il se trouve. De plus, les ports de sortie HDMI 2.0 en miroir sur le TX et le RX vous permettent de connecter et de partager facilement votre contenu sur plusieurs écrans.

Dispositions d'écran multi-vues polyvalentes

Le PT-PSW-52KVM prend en charge les dispositions d'écran à vues multiples, y compris l'image dans l'image (PiP), l'image et l'image (PaP) et la vue quadruple. Personnalisez sans effort votre configuration d'affichage pour répondre à vos besoins spécifiques et optimisez votre collaboration et votre expérience de réunion.

Double alimentation 60W en distribution d'énergie

Le 52KVM ouvre la voie avec ses capacités massives de fourniture d'énergie de 120W. Les deux ports USB-C complets sont capables de fournir simultanément 60 W de distribution d'énergie aux ordinateurs portables. Une caractéristique vraiment rare sur le marché dont tout le monde a besoin.

Capacités audio améliorées

Faites passer votre audio au niveau supérieur grâce à la prise en charge de Dante par le PT-PSW-52KVM. Grâce aux entrées et sorties audio symétriques, vous pouvez assurer une transmission audio professionnelle de haute qualité, garantissant un son cristallin lors de vos réunions et présentations.

ÉMETTEUR



RÉCEPTEUR



AVANT

AVANT



ARRIÈRE




ARRIÈRE

PureTools - 52KVM

De la puissance pour votre présentation

Art.-No.	Description	Entrée	Sortie	Contrôle	MSRP Net
PT-PSW-52KVM-TX	Commutateur KVM USB-C 18Gbps avec Dante et Multiview	3x HDMI 2x USB-C, 1x LINE In (5pin 3,5mm Phoenix), 1x Dante (RJ45)	1x HDMI, 1x HDBT (RJ45), 1x LINE Out (5pin 3,5mm Phoenix)	1x RS-232 (3 broches 3,5mm Phoenix) 1x LAN (RJ45) 1x USB Host (USB Type B) 2x USB Device (USB Type A) 1x IR In (3,5mm Jack) 1x IR Out (3,5mm Jack)	1679,83 €
PT-PSW-52KVM-RX	Récepteur KVM HDBaseT 3.0	1x HDMI, 1x HDBT (RJ45)	1x HDMI, 1x sortie LINE (5pin 3,5mm Phoenix)	1x IR In (3,5mm Jack) 1x IR Out (3,5mm Jack) 1x RS232 (3-pin Phoenix) 1x USB Host (USB Type B) 2x USB Device (USB Type A) 1x SERVICE (Micro USB)	

Schéma de connexion

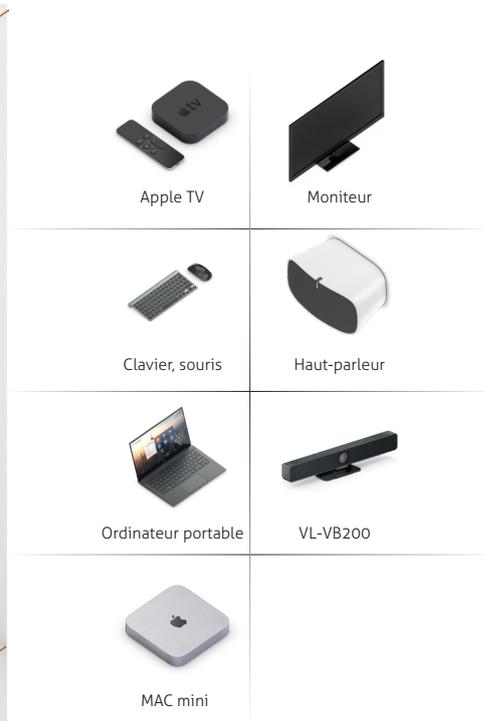

- HDBT
- HDMI
- Ethernet
- USB 2.0
- USB-C



Contact

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Allemagne

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de

Nous élargissons régulièrement notre gamme de produits. Sur demande, nous vous fournirons volontiers des informations sur les longueurs de câble supplémentaires. Toutes les informations sont soumises à confirmation et ne sont pas contraignantes. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs. Les illustrations utilisées dans ce document peuvent différer du produit livré.

