

PIXIE+

Système de contrôle Infra-Rouge et RS232
pour matériels audiovisuels



**Le RS232
au prix du IR !**

- 1 Boîtier mural compact
- 2 Apprentissage IR des télécommandes disponibles sur le marché
- 3 Clonage sans fil permettant la programmation rapide de plusieurs unités
- 4 Design unique avec fonctions M/A, Source, contrôle volume, etc...
- 5 Rétro éclairage à Led
- 6 Un seul bouton peut être programmé avec plusieurs instructions



Economie d'énergie, plus d'utilisation excessive, économie sur les lampes, économie sur les piles !
Plus de télécommande perdue ou volée !

Caractéristiques

Le module de contrôle Pixie+ fournit une interface de contrôle simple et standardisée pour les projecteurs, moniteurs et outils d'affichage dans un boîtier mural compact.

Une interface personnalisable avec une variété de 7 modules allant jusqu'à 8 touches qui rend le Pixie+ compatible avec pratiquement tous les produits d'affichage. Non seulement, il a un design professionnel mais en plus, il permet d'éliminer tous les boutons inutiles qui peuvent perturber l'utilisateur.

Les 7 modules sont fournis avec chaque Pixie+. Vous choisissez les 3 modules correspondant à vos télécommandes ou périphériques.

Programmation Infra Rouge sans ordinateur. Avec l'apprentissage autonome IR, le Pixie+ peut apprendre les codes depuis la télécommande de votre appareil vidéo en quelques minutes. Pas besoin de programmation, vous pouvez ainsi laisser votre ordinateur au bureau ou à la maison.

Dupliquez facilement les salles. Programmez simplement un Pixie+ avec la télécommande Pixie Wand et tous les autres PixiePlus viendront cloner leur configuration sur celui-ci.

Protégez votre système d'un utilisateur non autorisé.

Le Pixie+ peut être dédié à un ou plusieurs utilisateurs grâce à un code de sécurité. Ce code de sécurité est une séquence de touches à presser que vous pouvez configurer vous-même.



PIXIE+

est devenu très rapidement
une référence chez les
professionnels de l'installation
et le pilotage audiovisuel

Ecologique
Simple
Economique



**Plus de
télécommande
perdue
ou volée !**

Simple d'installation
Simple d'utilisation

2 modules possibles pour le pilotage de l'alimentation, module simple ou double bouton

Pour le choix des sources, 3 modules de 1 à 4 boutons.

1 module volume ou 1 module vierge en fonction de vos équipements

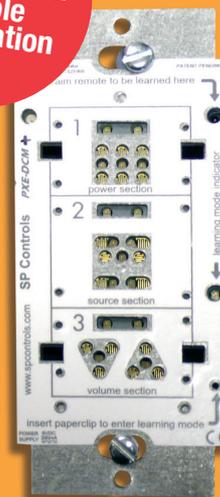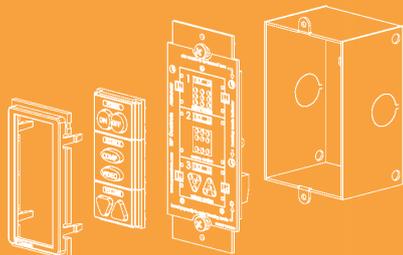

Montage simple type "domino"



Horloge en option



Poignée de programmation "Wand"


Protégez vos investissements. Les équipements audiovisuels sont chers. Si les utilisateurs partent sans éteindre leur écran ou leur vidéoprojecteur, les frais liés à leur remplacement ou leur maintenance seront élevés. Le Pixie+ offre 3 options pour programmer l'extinction de votre appareil. Si l'appareil dispose d'un bouton M/A, le Pixie+ peut être configuré pour l'éteindre après une période d'inactivité (basé sur le moment où la dernière commande a été activée). Avec la carte optionnelle horloge, vous pouvez programmer avec exactitude l'heure d'extinction de votre appareil. Vous disposez également d'un mode hybride automatique basé sur vos habitudes d'utilisation. L'horloge temps réel a une précision de plus ou moins 1 minute par an. L'heure est conservée en cas de coupure de courant et tient compte de l'heure d'été.

Pour plus de configurations. Pour étendre les caractéristiques du Pixie+ telles que le contrôle d'appareils en RS232, le "Pixie Wand", poignée de programmation (vendue séparément) communique avec le PixiePlus grâce à son interface IR. Il n'est pas nécessaire de retirer le Pixie+ du mur ! Connectez simplement le "Pixie Wand" à votre PC via le connecteur USB pour le programmer. L'appliquatif inclut (Java) sans installation peut être directement lancé. Précisez les codes RS232 à envoyer pour chaque bouton. Déconnectez la poignée et transmettez la programmation du "Pixie Wand" au Pixie+ par une simple touche (transmission IR). Répétez cette opération pour chaque salle (sans avoir besoin de votre PC)

PIXIE+

Votre matériel toujours bien réglé, vous êtes le seul autorisé à modifier les paramètres (code)

Sécuritaire
Pratique
Economique

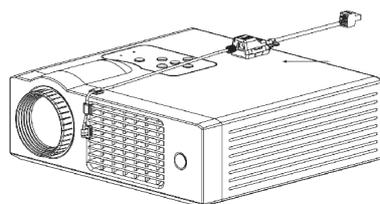

Facile à installer. Le système de contrôle Pixie+ prend la forme d'un boîtier mural en saillie ou encastrable avec façade. Un câble à 3 fils relie le PixiePlus et le module de contrôle IR et RS232. Ce câble transporte l'alimentation et les signaux à la connexion côté vidéoprojecteur RS232 et/ou IR. Un bloc d'alimentation est fourni et à connecter côté projecteur. Plusieurs émetteurs IR peuvent être ajoutés pour contrôler plusieurs appareils (options).

