


MAXHUB UC S07



Barre vidéo grand angle pour petites et moyennes salles de vidéoconférence

La MAXHUB UC S07 se démarque par sa caméra grand angle, des haut-parleurs séparés pour les basses et les aiguës, des micros couvrant des salles allant jusqu'à 6 mètres de profondeur, et des fonctions vidéo couvrant les besoins de suivi audio et de recadrage automatique des participants.

Simplement connectée en USB à un PC Windows ou un MAC, la S07 permet de lancer des vidéoconférences rapidement et simplement sans donc négliger la qualité audio et vidéo de la communication.

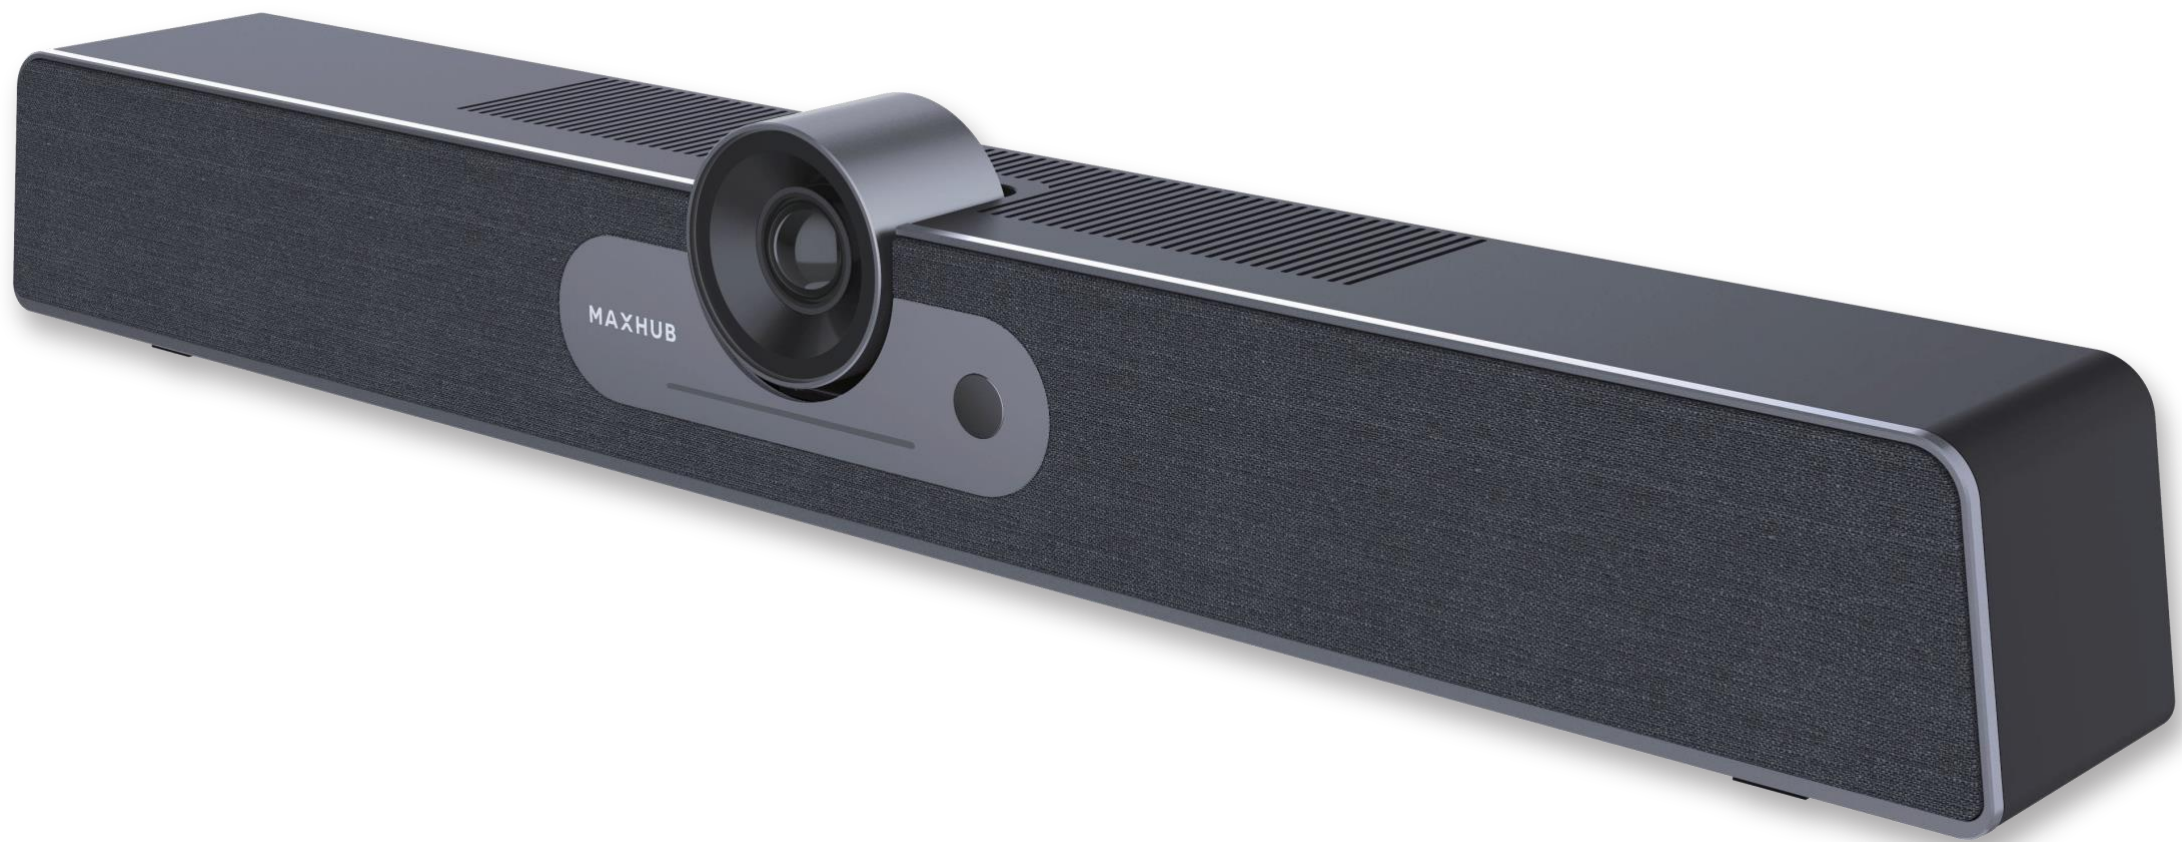

Ultra HD 4K

Vidéo UHD à 30 images par seconde



Angle à 120°

Grand angle pour captation vidéo large



Cadrage automatique

L'angle de la caméra s'ajuste en fonction de nombre de personnes physiquement présentes



Suivi audio

La caméra se déplace automatiquement en fonction de la personne prenant la parole



Cadrage intelligent

Constitue une mosaïque de visages et un cadre individuel pour chaque participant



Réduction des bruits

6 micros avec réduction performante des bruits parasites



PoE

Alimentation PoE pour une intégration simplifiée



Plug & Play USB

Un simple câble USB pour connecter la S07 au PC et lancer des vidéoconférences de qualité

Caméra			
Pixels	12M		
Capteur	SONY 1/2.3-inch 12MP		
Résolution et rafraîchissement de l'image			
H.264/MJPEG	(1) 3840 × 2160	(2) 2560 × 1440	(3) 1920 × 1080
	(4) 1280 × 720	(5) 1024 × 576	(6) 960 × 540
	(7) 800 × 600	(8) 640 × 480	(9) 640 × 360
	(10) 480 × 270	(11) 352 × 288	(12) 320 × 240
YUY2	(1) 640 × 480	(2) 640 × 360	(3) 480 × 270
	(4) 352 × 288	(5) 320 × 240	(6) 320 × 180
Zoom	Numérique 5x		
Angle	120°(D), 110°(H), 73°(V)		
Tilt caméra	+/- 15° (manuel)		
Fonctions vidéo	Cadrage automatique, Suivi audio, Mosaïque, 10 présets réglables via la télécommande		

Alimentation	
Alimentation requise	DV 12V
Alimentation totale (Max.)	10W
POE	Oui

Compatibilités
Supporte les principaux logiciels de vidéoconférence tels Teams, Zoom, Webex, Google Meet...

Configuration requise	Supporte Windows XP/7/8.1/10/11, Android 8.1 ou supérieur, et MAC OS 10.12 ou supérieur
Gestion et maintenance	Logiciel MAXHUB Align (gestion des paramètres et mises à jour de la S07) Lien de téléchargement : https://www.maxhub.com/en/support/?#trigger-download-center

Montage	Au mur (kit de fixation inclus) Sur un écran (kit de montage TV optionnel, Modèle : WIB10A)
---------	--

Poids et dimensions	
Dimensions LxHxD	462 × 76 × 93 mm (18.2 × 3.0 × 3.7 inch)
Dimension de l'emballage	1pcs 538 × 160 × 169 mm 4pcs 628 × 433 × 380 mm
Poids net	1.05Kg
Poids brut	1pcs 2.55kg 4pcs 12.00kg

Audio	
Haut-parleurs	
Canal audio	1.1
Puissance de sortie	8W + 3W
Pression maximale	80dBSPL@1m
Rapport signal / bruit	>75dB
Fréquence	150Hz ~ 18kHz
Micros	
Nombre de micros	6
Fréquence des micros	100Hz ~ 7.5kHz
Fonctions audio	Réduction des bruits Annulation de l'écho Anti-Réverbération Contrôle de gain automatique

Entrées & sorties	
USB 3.0 Type-C	Pour la connexion de la UC S07 PC et pour les mises à jour
Sortie audio	Pour un casque audio
DC 2.0	Pour l'alimentation 12V
RJ45 (POE in)	UNIQUEMENT pour l'alimentation PoE

Données environnementales	
Température en fonctionnement	0°C - 40°C
Humidité en fonctionnement	10% - 90%RH
Température de stockage	-20°C - 60°C
Humidité de stockage	10% - 90%RH

Garantie	3 ans	Accessoires : 1 an
----------	-------	--------------------

Contenu de l'emballage	
Inclus	1 × câble USB C-A (1m80), 1 × télécommande 1 × adaptateur alimentation, 1 × kit de fixation murale, 1 × cache objectif

