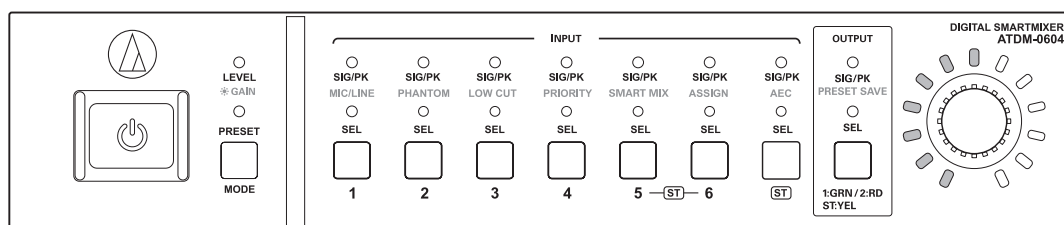


ATDM-0604

Manuel de l'utilisateur Web Remote Manager

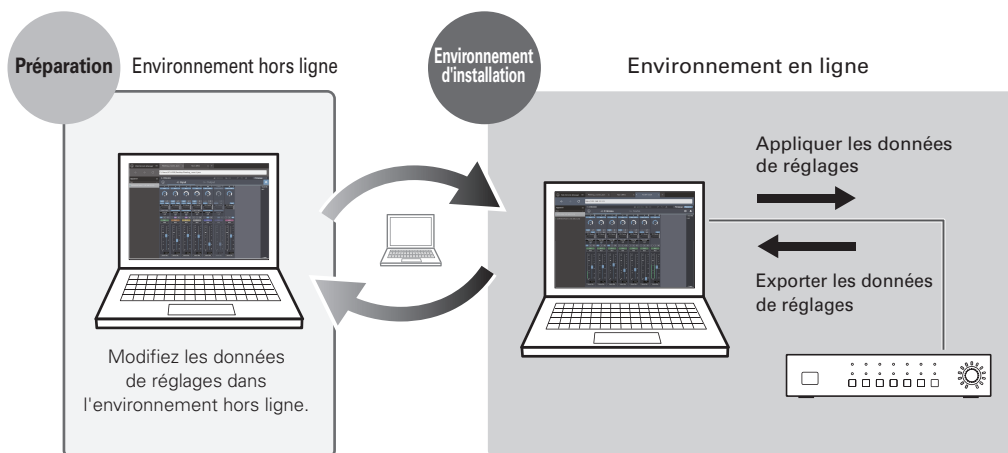


Web Remote Manager

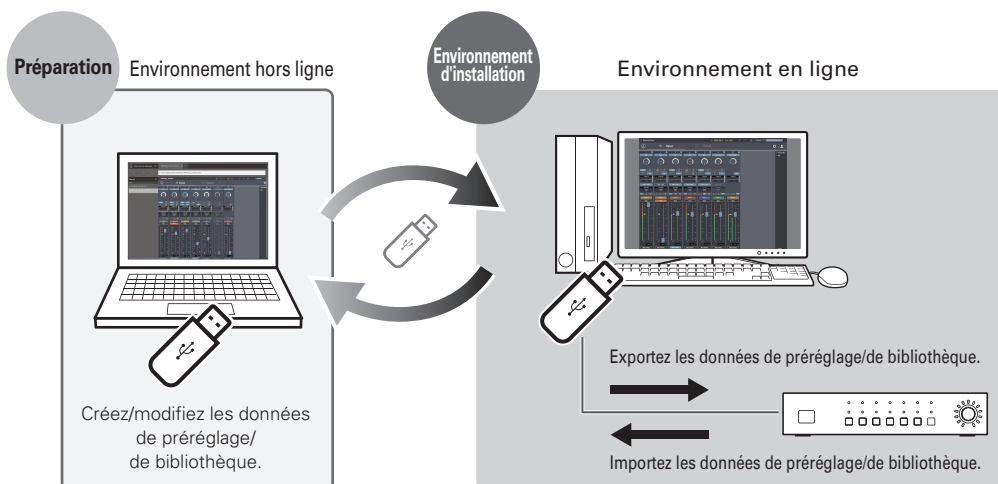
Présentation de Web Remote Manager

- Cette application est utilisée pour appliquer les réglages Web Remote à un environnement hors ligne.
- Vous pouvez enregistrer les données de réglages modifiées à l'aide de cette application sous forme de fichier. Vous pouvez rappeler ce fichier enregistré pour modifier les données de réglages ultérieurement.
- Un appareil est détecté lorsqu'il est connecté au même réseau. Il est possible de rappeler le fichier de réglages créé au préalable dans un environnement hors ligne pour appliquer les données de réglages à l'appareil détecté.
- Lorsque vous utilisez cette application, veuillez également à lire le manuel de l'utilisateur fourni avec l'appareil.

Exemple de cas d'utilisation 1



Exemple de cas d'utilisation 2



Web Remote Manager

Environnement recommandé

Cette application est conçue pour les PC. Elle n'est pas compatible avec les tablettes ou les smartphones.

Systèmes d'exploitation requis pour exécuter Web Remote Manager

- Microsoft Windows 7 ou versions ultérieures
- Apple OS X 10.11 El Capitan ou versions ultérieures

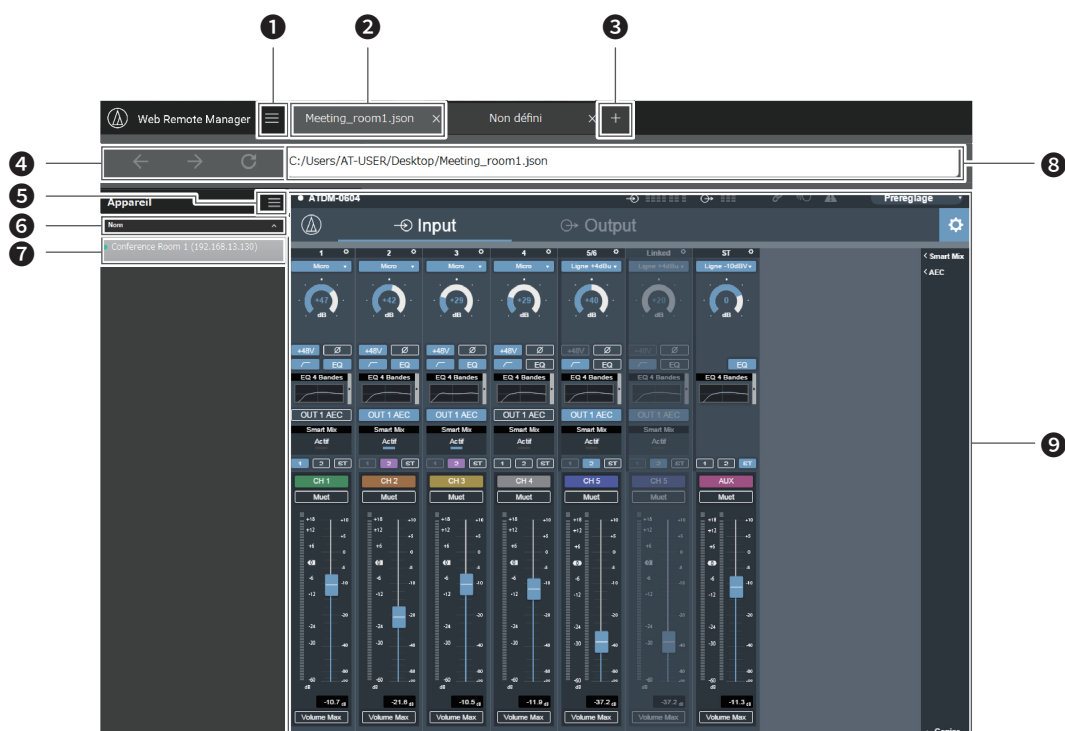
Navigateurs Web recommandés pour Web Remote



- Microsoft Internet Explorer 11 (Windows)
- Google Chrome ver.56 ou versions ultérieures (Windows)
- Mozilla Firefox ver.52 ou versions ultérieures (Windows)
- Safari 10 ou versions ultérieures (OS X)

Installation de Web Remote Manager

1. **Téléchargez le programme d'installation de Web Remote Manager sur l'appareil.**
 - Téléchargez-le sur le site Web d'Audio-Technica (www.audio-technica.com) de votre pays ou région.
2. **Double-cliquez sur le fichier « setup.exe » que vous avez téléchargé.**
 - L'Assistant Installation s'ouvre.
3. **Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer Web Remote Manager.**
 - Une fois l'installation terminée, l'icône « Web Remote Manager » s'affiche sur le Bureau.

Comment afficher l'écran Web Remote Manager





- 1 Cliquez pour afficher le menu principal.
- 2 Le fichier de réglages en cours de modification apparaît dans un format avec onglets.
 - Onglet de modification hors ligne : Les noms de fichiers s'affichent. Un nouvel onglet s'affiche en tant que « Non défini ».
 - Onglet de modification en ligne : Les noms des appareils configurés à l'aide de Web Remote s'affichent.
- 3 Cliquez pour ajouter un nouvel onglet.
- 4 Cliquez sur « Précédent », « Suivant » et « Recharger » pendant que vous modifiez un fichier en ligne.
- 5 Cliquez pour afficher la liste des appareils.
- 6 Les appareils détectés figurant sur la liste peuvent être triés.
 - Cliquez sur le texte pour trier la liste des appareils par « Nom », « Adresse IP » ou « Modèle », dans cet ordre.
 - Cliquez sur  /  pour trier la liste des appareils dans l'ordre croissant/décroissant.
- 7 La liste des appareils détectés s'affiche.
- 8 Une adresse s'affiche.
 - Onglet de modification hors ligne : Il s'agit de l'emplacement où le fichier de réglages actuellement ouvert est enregistré.
 - Onglet de modification en ligne : Une adresse IP s'affiche.
- 9 Un écran de navigateur s'affiche.
 - Onglet de modification hors ligne : L'écran Web Remote (avec fonctions limitées) s'affiche.
 - Onglet de modification en ligne : L'écran Web Remote s'affiche.

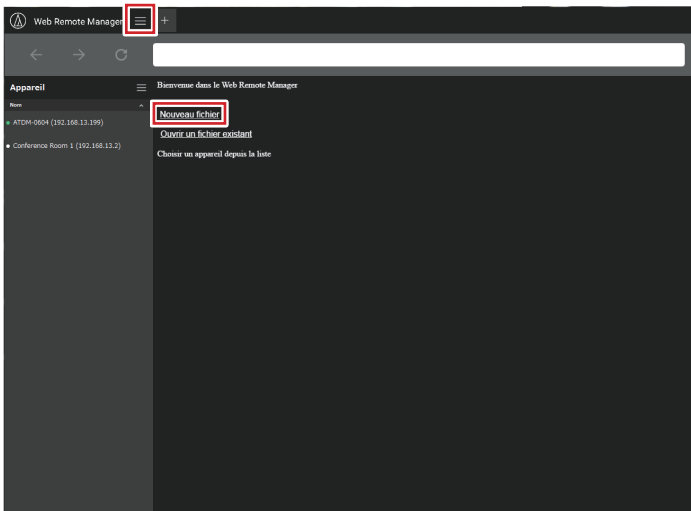
Utilisation de Web Remote Manager

Utilisation de Web Remote Manager hors ligne

Lorsque vous utilisez Web Remote Manager dans un environnement hors ligne, l'écran de réglages est quasiment identique à l'écran Web Remote, à l'exception de quelques fonctions soumises à restrictions ou modifications. Pour connaître les fonctions soumises à restrictions ou modifications, consultez la section « Restrictions/modifications pour l'utilisation hors ligne » (p.6).

1. Cliquez sur « Nouveau fichier » pour créer un nouveau fichier.

- Vous pouvez également cliquer sur  puis sur « Nouveau fichier » pour créer un nouveau fichier.
- Cliquez sur « Ouvrir un fichier existant », ou cliquez sur , puis sur « Ouvrir le fichier » pour ouvrir et modifier un fichier enregistré sur le PC.



2. Modifiez les données de réglages pour chaque élément.



3. Une fois que tous les réglages ont été spécifiés, cliquez sur « », puis sur « Sauver sous »/« Sauver ».

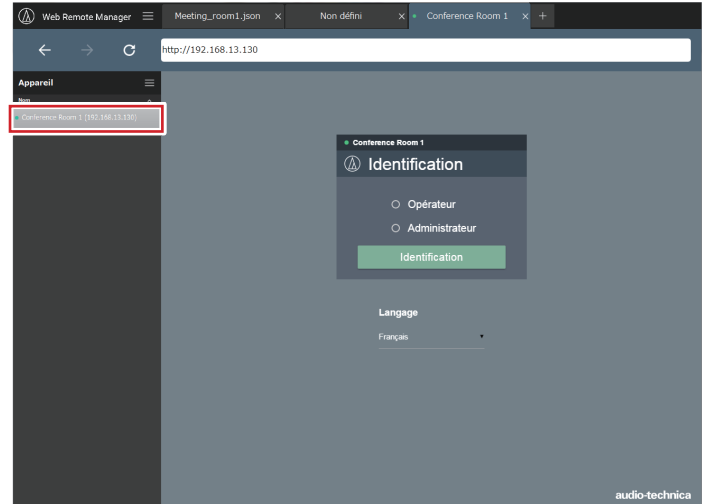
- Le fichier de réglages est enregistré sur le PC.

Utilisation de Web Remote Manager en ligne

Si un appareil est connecté au réseau, vous pouvez utiliser l'appareil avec cette application via Web Remote.

1. Les appareils qui sont détectés sur le même réseau apparaissent à gauche de l'écran. Double-cliquez sur l'appareil cible.

- L'application Web Remote démarre et l'écran Identification s'affiche.



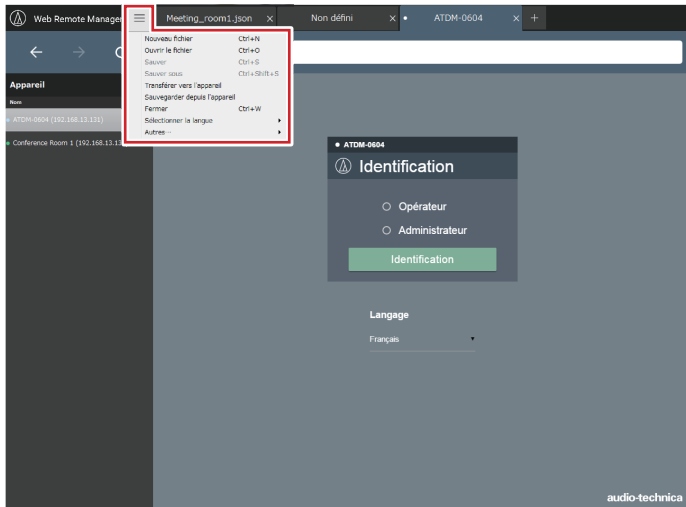
2. Modifiez chaque élément ou effectuez des procédures.

- Vous pouvez utiliser Web Remote de la même manière que l'application Web Remote classique. Lisez également les manuels de l'utilisateur des appareils utilisés.



Utilisation de Web Remote Manager

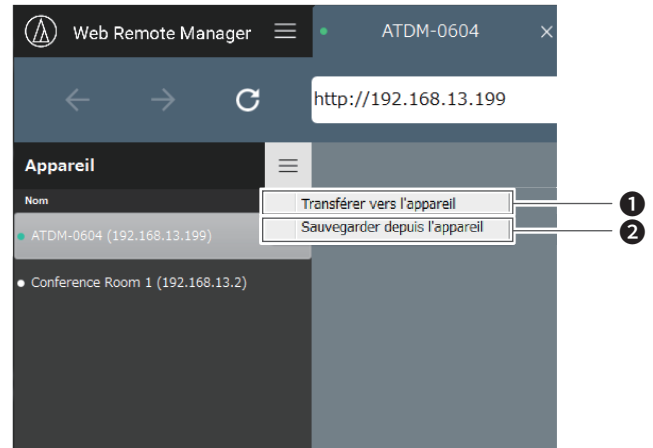
Opérations disponibles dans le menu principal



Nouveau fichier	Ajoutez un nouvel onglet, et modifiez un nouveau fichier.
Ouvrir le fichier	Ouvrez un fichier de réglages enregistré sur le PC.
Sauver	Lorsque vous modifiez le fichier de réglages hors ligne, vous pouvez le remplacer et l'enregistrer.
Sauver sous	Lorsque vous modifiez le fichier de réglages hors ligne, enregistrez le fichier de réglages sous un autre nom.
Transférer vers l'appareil	Communiquez avec l'appareil sélectionné dans la liste des appareils, puis importez et appliquez le fichier de réglages qui a été enregistré sur le PC.
Sauvegarder depuis l'appareil	Communiquez avec l'appareil sélectionné dans la liste des appareils, puis enregistrez le fichier de réglages sur le PC.
Fermer	Fermez l'onglet actuellement ouvert.
Sélectionner la langue	Sélectionnez la langue d'affichage. <ul style="list-style-type: none"> • L'application démarre dans la langue sélectionnée ici lorsqu'elle est ouverte ultérieurement. • Lorsque le fichier de réglages est appliqué à l'appareil, la langue sélectionnée est également appliquée à la langue de l'écran Web Remote.
Autres...	<ul style="list-style-type: none"> • « Effacer les cookies » : Supprimez un cookie. • « À propos » : Vous pouvez afficher la version de cette application.

Opérations disponibles dans l'écran de menu de liste d'appareils

Lorsqu'un appareil est connecté à un réseau, le fichier de réglages qui a été créé au préalable hors ligne et enregistré sur le PC peut être importé et appliqué à l'appareil. Le fichier de réglages de l'appareil connecté peut également être rappelé et enregistré sur le PC.

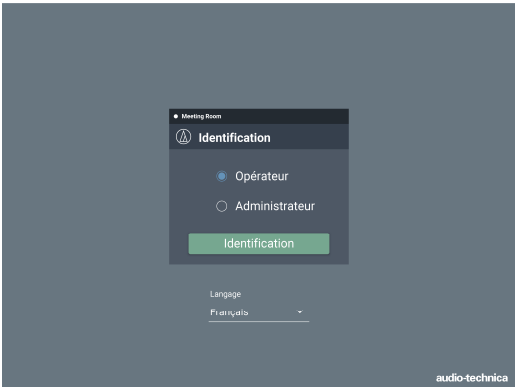

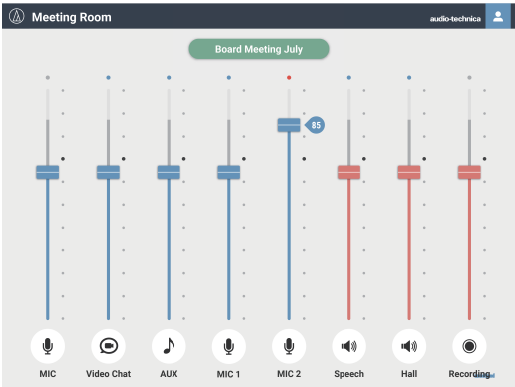



- 1 Communiquez avec l'appareil sélectionné dans la liste des appareils, puis importez et appliquez le fichier de réglages qui a été enregistré sur le PC.
- 2 Communiquez avec l'appareil sélectionné dans la liste des appareils, puis enregistrez le fichier de réglages sur le PC.

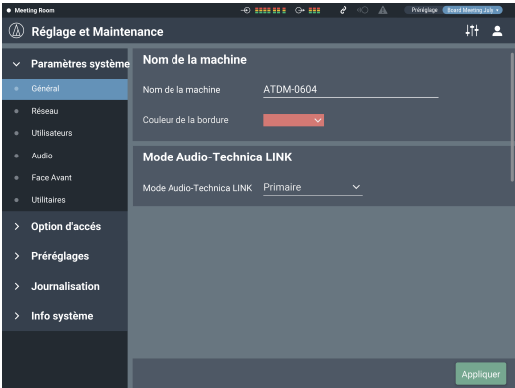
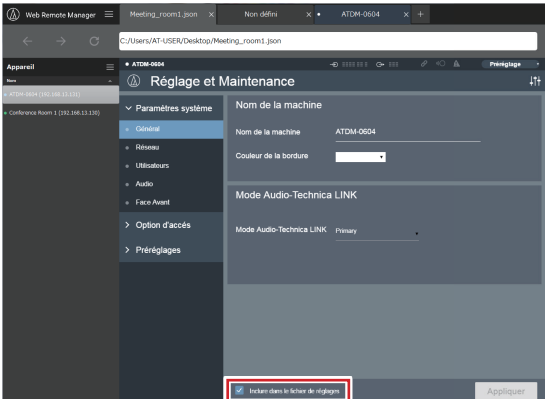
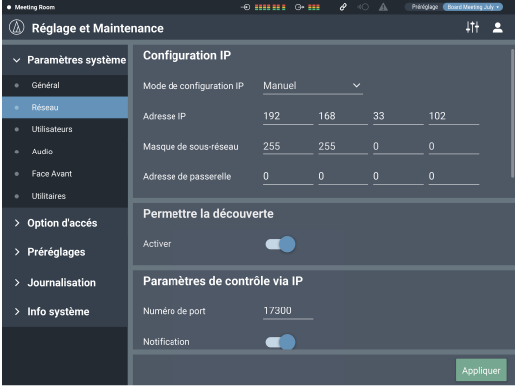
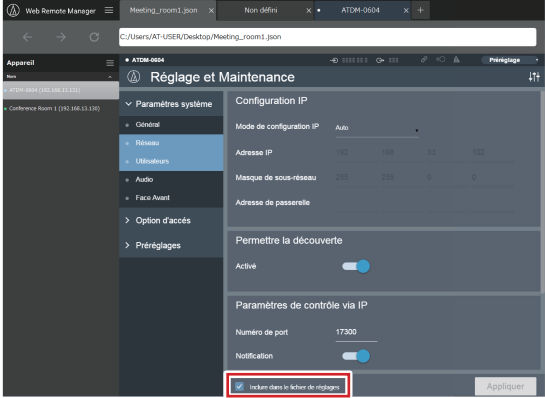
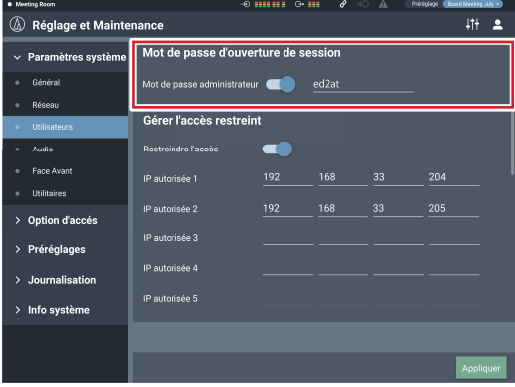
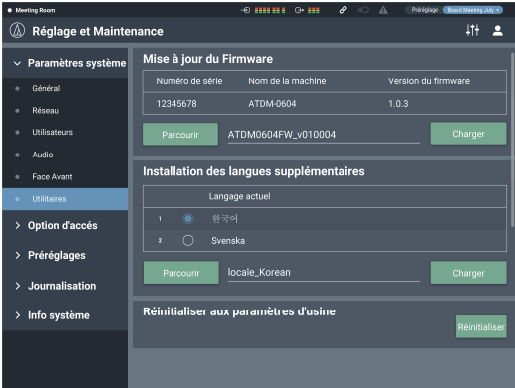
- Si un mot de passe administrateur est défini pour l'appareil sélectionné, un écran de saisie de mot de passe s'affiche.

Restrictions/modifications pour l'utilisation hors ligne

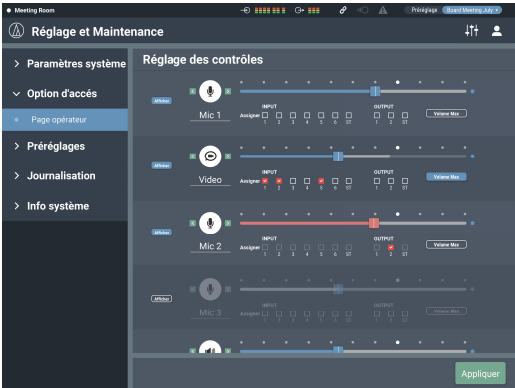
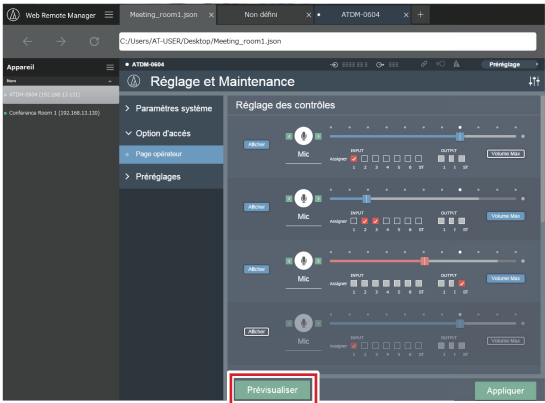

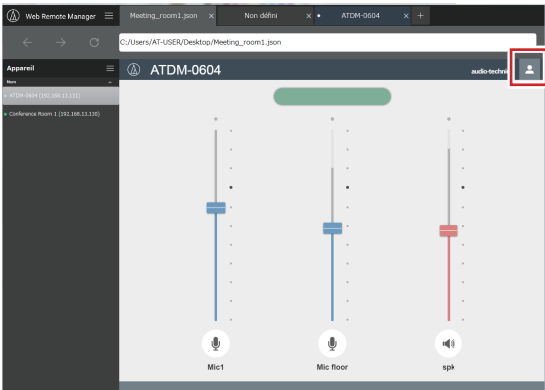
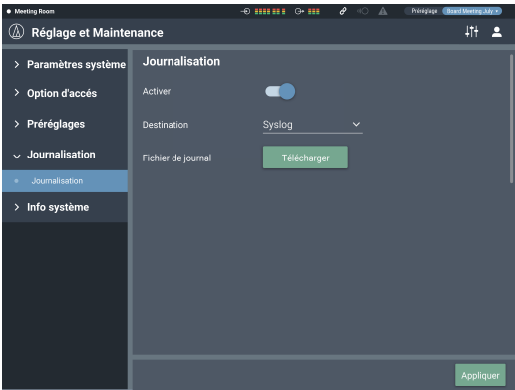
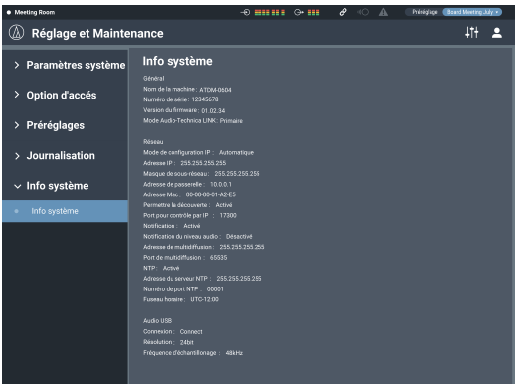
Lorsque vous utilisez Web Remote Manager dans un environnement hors ligne, l'écran de réglages est quasiment identique à l'écran Web Remote, à l'exception de quelques fonctions soumises à restrictions ou modifications. Veuillez à prendre connaissance des informations ci-dessous.

En ligne	Hors ligne
 <p>Écran Identification</p>	<p>L'écran Identification ne s'affiche pas.</p>
 <p>Témoin, icône Statut, compteurs de niveau d'entrée/sortie</p>	<p>Ces fonctions sont désactivées.</p>
 <p>Écran Opérateur</p>	<p>Vous pouvez afficher un aperçu de l'écran Opérateur en sélectionnant « Réglage et Maintenance » > « Option d'accès » > « Page Opérateur » (p.8).</p>
 <p>icône de déconnexion</p>	<p>L'icône de déconnexion ne s'affiche pas.</p>

Restrictions/modifications pour l'utilisation hors ligne

En ligne	Hors ligne
 <p>Réglage et Maintenance > Paramètres système > Général</p>	 <p>Une case à cocher pour « Inclure dans le fichier de réglages » est ajoutée. Sélectionnez cette option pour appliquer les réglages spécifiés sous « Général » lors de l'importation du fichier de réglages.</p>
 <p>Réglage et Maintenance > Paramètres système > Réseau</p>	 <p>Une case à cocher pour « Inclure dans le fichier de réglages » est ajoutée. Sélectionnez cette option pour appliquer les réglages spécifiés sous « Réseau » lors de l'importation du fichier de réglages.</p>
 <p>Réglage et Maintenance > Paramètres système > Utilisateurs</p>	<p>Il n'y a pas de « Mot de passe d'ouverture de session ».</p>
 <p>Réglage et Maintenance > Paramètres système > Utilitaires</p>	<p>L'écran Utilitaires ne s'affiche pas.</p>

Restrictions/modifications pour l'utilisation hors ligne

En ligne	Hors ligne
 <p>Réglage et Maintenance > Option d'accès > Page opérateur</p>	 <p>Une fonction de prévisualisation de la Page opérateur est ajoutée. Cliquez pour afficher la Page opérateur.</p>
	  <p>Cliquez sur la zone dans la boîte rouge de la Page opérateur pour revenir à l'écran précédent.</p>
 <p>Réglage et Maintenance > Journalisation > Journalisation</p>	<p>L'écran de réglages du fichier journal ne s'affiche pas.</p>
 <p>Réglage et Maintenance > Info système > Info système</p>	<p>L'écran Info système ne s'affiche pas.</p>

